

lumenpulseTM



mobilia
Redécouvrez
l'essentiel

Une norme aux standards élevés



Les colonnes et les bornes Mobilia ornent déjà un certain nombre de sites et d'espaces grâce à leur design épuré et contemporain. Les luminaires Mobilia sont des solutions d'éclairage centrées sur la vie et personnalisables pour chaque site et chaque zone. Leurs formes rondes et carrées s'intègrent sans effort à l'architecture environnante, aux places publiques, aux allées, aux chemins piétonniers et cyclables, et aux aménagements paysagers. Outil essentiel à toute conception d'éclairage extérieur, Mobilia est à la hauteur des plus hauts standards de Lumenpulse et de ceux qui les utilisent.

Portrait de famille Mobilia

Options de longueur de lentille

Lentille claire

Lentille givrée



Enfouissement direct


BORNES

Ø6 po

□6 po

Ø8 po


3 pi

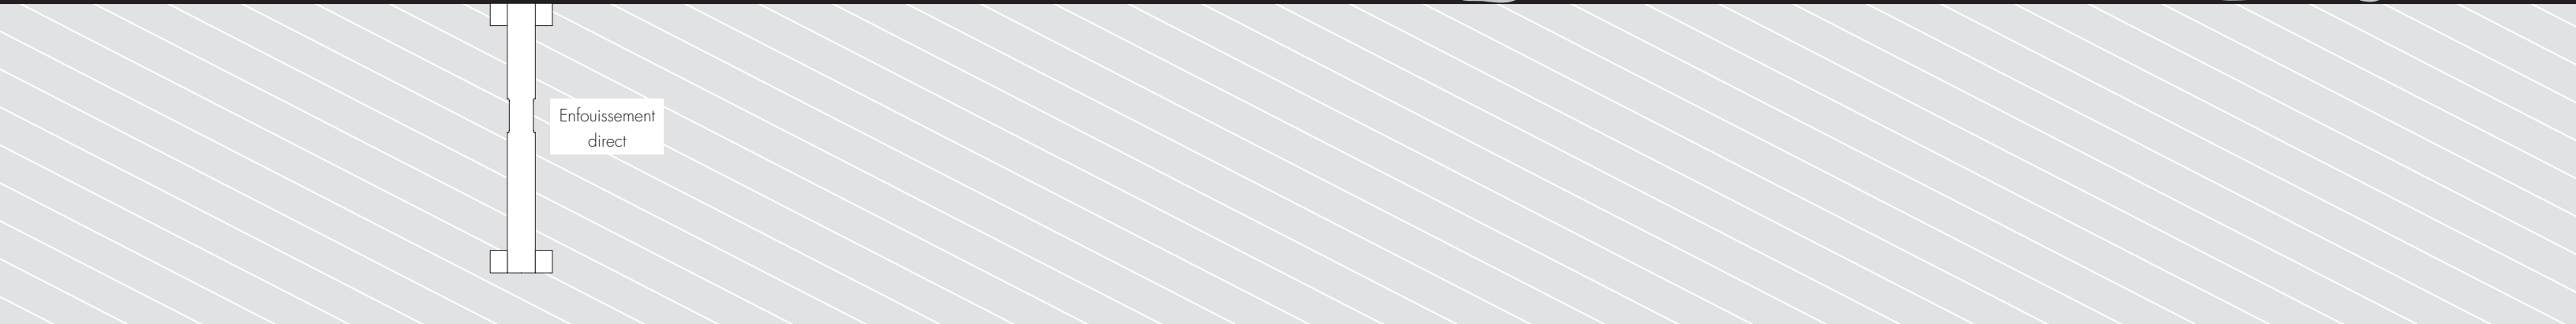



Toujours discret

Pour se concentrer sur l'important. Il n'y a rien d'autre à voir qu'une lumière pure et une esthétique raffinée. Les luminaires Mobilia sont faciles à admirer grâce à leurs détails bien pensés : comme la quincaillerie résistante aux abus, l'encastrement discret de la porte, usinée avec précision, le détecteur de mouvement, et la cellule photoélectrique. Les caractéristiques techniques non visibles du Mobilia lui permet de s'intégrer à toutes les signatures architecturales, à toutes les allées piétonnes, à tous les espaces.

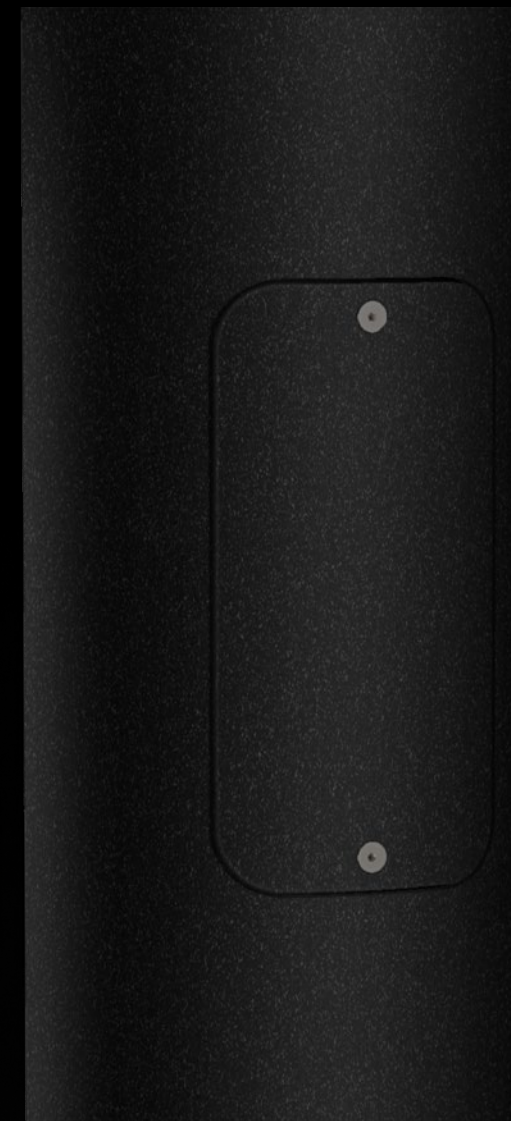

Porte affleurante



Détecteur de mouvement



Cellule photoélectrique



Intégration naturelle

La flexibilité est la clé de l'intégration multi-projets de Mobilia. Un éventail de tailles, de formes, de flux lumineux, de températures de couleur, de distributions, de finitions et de lentilles met en valeur les environnements tout en créant une expérience lumineuse unique pour les êtres qui les entourent.

Hauteur

3pi | 10pi | 11pi | 12pi | 13pi | 14pi | 15pi | 16pi

Longueur de tête (colonne)

12po | 18po | 24po | 36po | 48po

Formes

ROND | CARRÉ

Tensions

120V | 208V | 240V | 277V | 347V | 480V


Puissances (nominales)

750lm | 1000lm | 1500lm | 2750lm

Options de lentilles

CLAIRE | GIVRÉE


Températures de couleur



Rendu de couleurs

IRC 70+ | IRC 80+

Distributions

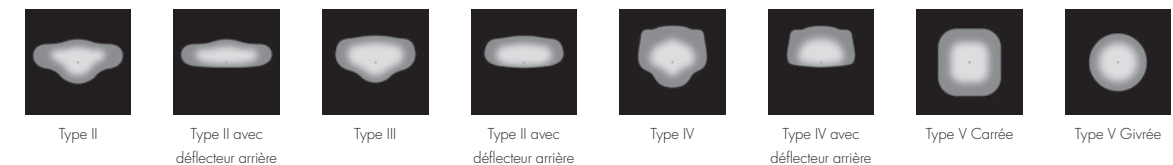

Finitions et couleurs



Options

CRC | SURGE PROTECTOR | PHOTOCELL | DRG | DRG IU | TP | USB | USB IU | AG | DB | MD

Contrôles

ON/OFF | 0-10V | DMX/RDM | **lumen talk**

Certifications

UL US | **5** FANS | IP66

NOTE: Certaines exceptions peuvent s'appliquer, veuillez consulter les fiches techniques pour plus de détails.

Bureaux de vente et installations de production

Siège social

1220, boul. Marie-Victorin
Longueuil, QC
J4G 2H9 Canada

1 877 937.3003
T 514 937.3003
F 514 937.6289

Boston, États-Unis

14, rue Beacon, bureau 301
Boston, MA
02108 États-Unis

T +1.877.937.3003
T +1.617.307.5700
F +1.617.350.9912

