

lumenpulse[™]




lumentech
Smart Pole



lumentech


Smart Pole

Le tout nouveau Lumentech Smart Pole est un fût complètement évolutif et compatible avec plusieurs appareils Lumenpulse. Disponible en hauteurs et finis variés, le fût Lumentech est un classique contemporain instantané.

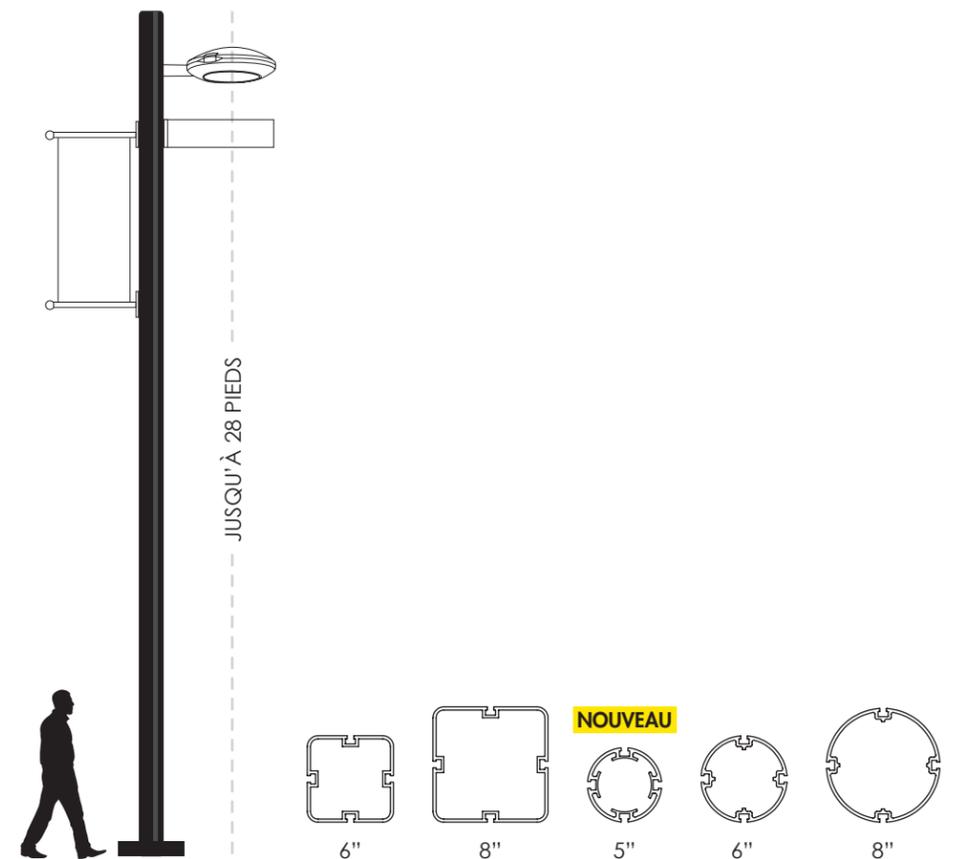


Accessoires

Les fûts Lumentech Smart Pole s'adaptent facilement aux besoins modernes et urbains. Utilisez les accessoires pour créer un fût d'éclairage fonctionnel, informatif et unique qui aidera les passants de façon sécuritaire.

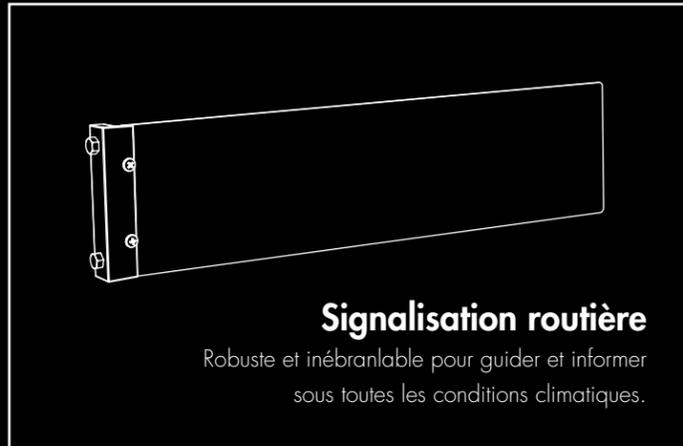

Attaches de montage

Une quincaillerie affleurante et intégrée qui vous laisse placer les luminaires et accessoires à toute hauteur.



W SUNSET Ave

lumenpulseTM

De toutes les couleurs

Le Lumentech est offert dans tous les finis Lumenpulse ou peut être personnalisé selon vos besoins.

Adapté à tout besoin

De nombreux accessoires sont disponibles pour rencontrer les exigences et les règlements. La porte d'accès affleure la surface, donc est quasi invisible.

Prêt à assortir

Le Lumentech est compatible avec plusieurs luminaires Lumenpulse. Vous pouvez donc mélanger plusieurs familles entre elles, à même le Lumentech.

De toutes les tailles

Notre fût durable et solide est offert en plusieurs hauteurs pour s'adapter à toute situation.

Guide EPA


Une largeur et une hauteur pour toute application, avec une surface réelle d'encombrement (EPA) vous permettant de rendre votre zone sécuritaire. Calculée selon AASHTO 2013 avec un facteur de rafales de 1,14 pour une masse de 50lb située à 1pi sous le centre du fût.

Carré ø 6 po



Hauteur nominale [pi]	Poids [lb]	Évaluation EPA [pi²]			
		90 MPH	110 MPH	120 MPH	150 MPH
15'	101	22,3	11,3	7,7	10,2*
20'	135	30,2*	15,5*	10,7*	3,0*
25'	169	16,9*	5,5*	-	-
28'	189	10,7*	-	-	-

Carré ø 8 po



Hauteur nominale [pi]	Poids [lb]	Évaluation EPA [pi²]			
		90 MPH	110 MPH	120 MPH	150 MPH
15'	131	46,1	26,0	19,5	15,7*
20'	175	30,3	14,5	9,4	10,8*
25'	219	15,3	20,5*	13,5*	-
28'	246	6,0	12,8*	6,4*	-

NOUVEAU Rond ø 5 po

Rond ø 5 po




Hauteur nominale [pi]	Poids [lb]	Évaluation EPA [pi²]			
		90 MPH	110 MPH	120 MPH	150 MPH
15'	86	14,6	9,3	7,7	4,6
20'	114	8,3	5	4	3,5*
25'	142	4	3,9*	3,1*	-
28'	159	4,5*	-	-	-

Rond ø 6 po



Hauteur nominale [pi]	Poids [lb]	Évaluation EPA [pi²]			
		90 MPH	110 MPH	120 MPH	150 MPH
15'	89	22,3	14,5	12,0	12,2*
20'	119	14,6	9,3	7,6	8,1*
25'	148	9,2	5,6	4,5	5,2*
28'	168	6,7	8,4*	6,8*	3,9*

Rond ø 8 po



Hauteur nominale [pi]	Poids [lb]	Évaluation EPA [pi²]			
		90 MPH	110 MPH	120 MPH	150 MPH
15'	110	47,1	31,2	26,1	22,4*
20'	148	33,3	21,9	18,2	15,8*
25'	185	24,1	15,6	12,9	11,4*
28'	207	20,0	12,8	10,5	9,4*

*Une armature interne de 25 po soudée à la plaque d'ancrage est requise. Consultez l'usine pour plus de détails.



Bureaux de vente et installations de production

Siège social

1220, boul. Marie-Victorin
Longueuil, QC
J4G 2H9 Canada

1 877 937.3003
T 514 937.3003
F 514 937.6289

Boston, États-Unis

10, Post Office Square, bureau 900
Boston, MA
02109 États-Unis

1 877 937.3003
T 617 307.5700
F 617 350.9912

